

4- SilentFoam Yanmaz Akustik Sünger

Yanmaz, erime ve damlama yapmaz. Bakteriden etkilenmez. Köpük şekli ve mineral yapısı uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Yüksek ses emici özelliklere ve termal özelliklere sahiptir.

Özellikler:

Malzeme: Poliüretan Köpük

Test : TSE EN 13501 +A1:2013 -04

Malzemenin yoğunluğuna göre C sınıfı yanmazlık veya Class O yanmazlık sağlar

Uygulama:

Temiz yüzeye (beton, sıva, ahşap, metal, plastik vb.) kolayca monte edilebilir. kendinden yapışkanlı sabitleme pimleri ile desteklenen uygun bir solvent bazlı yapıştırıcı önerilir. Gerektiğinde levhalar ve rulolar keskin bir bıçak kullanılarak kolayca kesilebilir.



5- SilentTape Akustik Bant

Etil Vinil Asetattan yapılabilen, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir.

Özellikler:

Malzeme: Eva/SBR

Uygulama:

Şap altı uygulamalarında, yüzer şap ile duvar/kolonların doğrudan temasını engellemek için de kullanılabilir. Ürün, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift taraflı bant ile lamine edilmiştir.



6- ShockShield Poliüretan Darbe Ses Yalıtım Şiltesi

Şap, parke, seramik ve halı altında kullanılabilen bir şilte çeşididir. Yüksek darbe sesi yalıtım performansı sunar. Katlar arası hava doğuşlu ses yalıtımına katkı sağlar. Küf, Mantar ve Bakteri oluşturmaz.

Özellikler:


Malzeme: Geri dönüştürülmüş poliüretan.

Farklı kalınlık ve yüzey seçenekleriyle (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm düz, 8/4mm, 17/8mm viyol) sunulur, ihtiyaca uygun darbe sesi yalıtımı sağlanır.

21-30 dB darbe sesi yalıtım performansı

Uygulama:

Yüzey temizlenir. Duvar kenarlarına akustik bant yapıştırılır. Şilte zemine serilir, birleşim yerleri PVC bant ile bantlanır. Şilte üzerine PE film serilir ve birleşim noktaları PVC bant ile sızdırmaz hale getirilir. Ardından şap dökülerek zemin kaplaması yapılır.

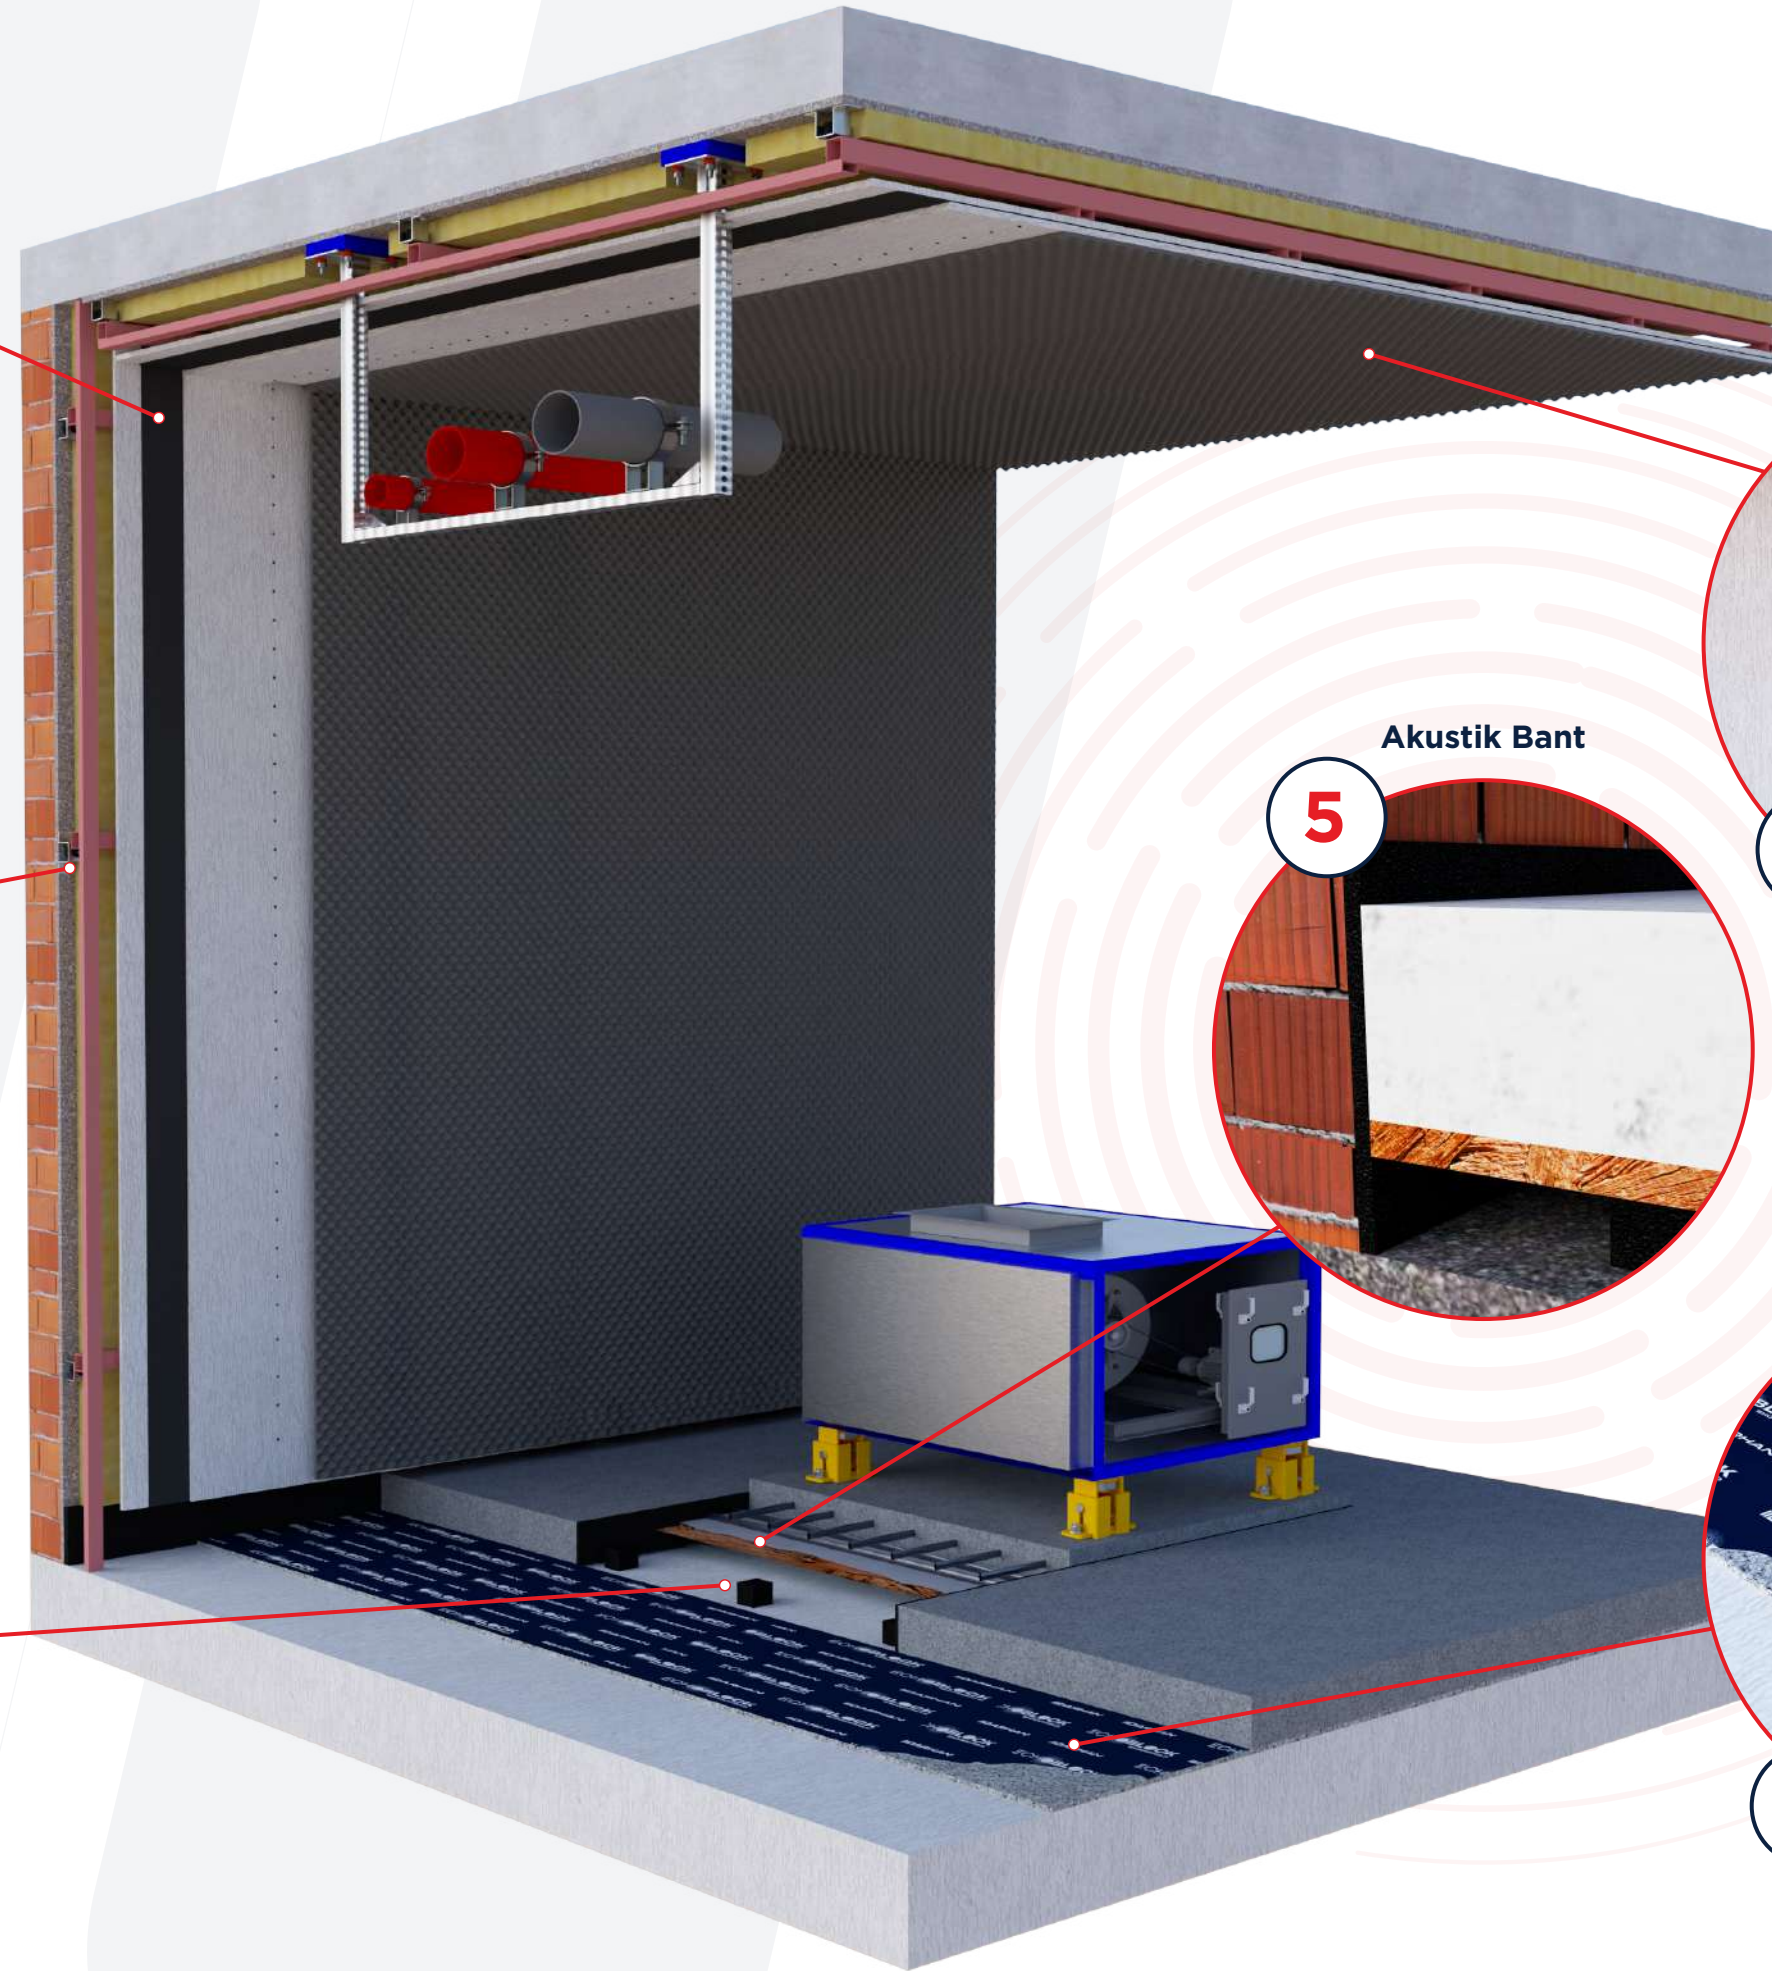

1

Ağır Ses Bariyeri

2

Titreşim Sönümleyici Agraft

3

Kauçuk Yüzer Döşeme Ayağı

5

Akustik Bant

4

Yanmaz Akustik Sünger

6

Poliüretan Darbe Ses Yalıtım Şiltesi

1- AeroBarrier Ağır Ses Bariyeri

Kritik frekanslarda ve minimum kalınlıkta etkin bir ses yalıtımı sağlamak için yüksek elastikiyete sahip ağır ses yalıtım bariyerleri kullanılır.

Özellikler:

Malzeme: EPDM, PVC, PP, PS

Test : TEST TS EN ISO 10534-2:2003

Uygulama:

Giydirme alçıpan duvarlarda, alçıpan bölme duvarlarda ve alçıpan asma tavanlarda iki alçıpan arasına yapıştırılarak kullanılır.



2- VibraMount Titreşim Sönümleyici Agraf

Asma tavan ve giydirme duvarlar üzerinde gürültü kaynaklı oluşan titreşimin bina strüktürüne iletilmesini engellemek ve yüksek frekanslı çalışan asılı ekipmanların titreşim yalıtımını sağlamak için kullanılır.

Özellikler:

Malzeme: Çelik S235JR

Kaplama: Elektro Galvaniz
Metal-metal ve metal-beton temasını %100 engeller.

Uygulama:

Agraf 2 adet ankraj deliğinden dübel veya cıvata ile sabitlenir. Tij deliğinden geçirilen tij kauçuk takoz üzerindeki sac plaka üzerine somun ile sıkıştırılır. Tijin açıkta kalan ucuna tavan/duvar taşıyıcı profiller veya taşılacak asılı cihaz bağlanarak montaj tamamlanır.



3- FloatMount Kauçuk Yüzer Döşeme Ayağı

Geri dönüşüm kauçuktan üretilmiş olup, yüzer döşeme oluşturarak katlar arası hava kaynaklı ve darbe kaynaklı ses yalıtımını iyileştirir.

Özellikler:

Malzeme: Geri dönüştürülmüş kauçuk.

69 dB hava doğuşlu, 35 dB darbe doğuşlu ses yalıtımı sağlar

Uygulama:

Mekanik ekipmanların titreşim yalıtımı amacıyla, mekanik odalar, spor salonları ve yüksek gürültü üreten diğer alanlarda kullanım için idealdir.



ECHOBLOCK
SES YALITIMI

IIDARHAN

Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sk.
No:5 34854 - Maltepe / İstanbul
www.darhan.com.tr

Tel: +90 (216) 410 04 06
info@darhan.com.tr

IIDARHAN